



《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知>》(建标[2011]17号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位在原国标医院《洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002的基础上修订完成。

于2013年11月29日发布,并于2014年6月1日开始实施。

主要内容

- 术语调整
- 洁净用房分级、技术指标
- 洁净手术部医疗工艺要求
- 空气调节与空气净化
- 洁净度级别的检验
- 洁净用房细菌浓度的检测

- 本规范修订的主要技术内容**
- 总体上增加了“洁净手术部医疗工艺要求”一章;关于环境空气质量和验收检查项目两个规范性附录;并将原规范第8章医用气体、给水排水、配电拆为三章,即第9章医用气体,第10章给水排水和第11章电气。
 - 洁净手术部用房“适用范围”改为“参考手术”不再写明具体手术名称。
 - 对部分技术参数及其指标作了调整。
 - 洁净手术部的内部平面增加了“集中供应无菌物品的中心无菌走廊(即中心岛)和各手术室前室的形式;增加对负压手术室和感染类手术室的要求,提高对建筑装饰施工的要求。
 - 净化空调系统强调了节能,给出了风机单位风量耗功率指标;增加了负压手术室的要求;增加了对送风状况的要求;增加了扩大集中送风面积的条件;提高了风速“!”的要求;增加非“&”、“&”及“&”+“&”的条件,提高了对“&”、“&”系统和“&”、“&”性的要求。
 - 医用气体部分修改了个3参数。
 - 电气部分修改了个3参数5,增加了对67电8的0制要求。
 - 部分增加了设<=>的要求。

术语调整

GB50333-2013	GB50333-2002
洁净度9级	洁净度100级
环境中大于等于0.5μm的微粒数大于35000/m ³ (0.35粒/L) 到小于等于35000/m ³ (3.5粒/L); 大于等于5μm的微粒数为0粒/L 0.35 / m ³ (0.35 / L) 35000 / m ³ (35 / L) 34 * + * 35000 / 7 m ³ (35 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 300 / 7 m ³ (3 / L) 34 * + * 3000 / 7 m ³ (3 / L)	1000 # () * + * 0.5, m- 6 / 0 * 3500 / 7 m ³ (3.5 / L) 34 * + * 35000 / 7 m ³ (35 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 300 / 7 m ³ (0.3 / L) 34 * + * 3000 / 7 m ³ (3 / L)
0.35200 / m ³ (0.352 / L) 352000 / m ³ (352 / L) 34 * + * 352000 / 7 m ³ (352 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 2930 / m ³ (2.93 / L) 2930 / m ³ (2.93 / L) 34 * + * 2930 / 7 m ³ (2.93 / L)	10000 # () * + * 0.5, m- 6 / 0 * 35000 / 7 m ³ (35 / L) 34 * + * 350000 / 7 m ³ (350 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 3000 / 7 m ³ (3 / L) 34 * + * 30000 / 7 m ³ (30 / L)
0.352000 / m ³ (0.352 / L) 3520000 / m ³ (3520 / L) 34 * + * 3520000 / 7 m ³ (3520 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 2930 / m ³ (2.93 / L) 2930 / m ³ (2.93 / L) 34 * + * 29300 / 7 m ³ (29.3 / L)	100000 # () * + * 0.5, m- 6 / 0 * 350000 / 7 m ³ (350 / L) 34 * + * 3500000 / 7 m ³ (3500 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 30000 / 7 m ³ (30 / L) 34 * + * 300000 / 7 m ³ (300 / L)
0.3520000 / m ³ (0.352 / L) 35200000 / m ³ (35200 / L) 34 * + * 35200000 / 7 m ³ (35200 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 29300 / m ³ (29.3 / L) 29300 / m ³ (29.3 / L) 34 * + * 293000 / 7 m ³ (293 / L)	300000 # () * + * 0.5, m- 6 / 0 * 3500000 / 7 m ³ (3500 / L) 34 * + * 35000000 / 7 m ³ (35000 / L) 5 * + * 5, m- 6 / 0 * 300000 / 7 m ³ (3000 / L) 34 * + * 3000000 / 7 m ³ (30000 / L)

洁净手术部用房分S及参考手术 GB50333-2013

洁净用房等级	FGH	I J H	FGH I J H	DEF G
K	0.2cfu/30min- Φ90L (5cfu/m ³)	0.4 cfu/30min- Φ90L (10cfu/m ³)	5	6 MNO PQRS TUVW XYZ[\] ^ _ ` a b ` acde + FG
f	0.75 cfu/30min- Φ90L (25cfu/m ³)	1.5 cfu/30min- Φ90L (50cfu/m ³)	6	7 g` hX I J ` abk l U-) TFG
m	2 cfu/30min- Φ90L (75cfu/m ³)	4 cfu/30min- Φ90L (150cfu/m ³)	7	8 nopqFG
r	6cfu/30min-Φ90L		8.5	Z [st ` u l FG

洁净手术部用房分S GB50333-2002

+ #	FGvwX	B9: (; <:)=>?) @AB"		&' I " #C	
		FGH	I J H	FGH	I J H
K	yC I FGv	0.2z /30mi n- { 90L (5z /m³)	0.4z /30mi n- { 90L (10z /m³)	100#	1000#
f	} I FGv	0.75z /30mi n- { 90L (25z /m³)	1.5z /30mi n- { 90L (50z /m³)	1000#	10000#
m	-• I FGv	2z /30mi n- { 90L (75z /m³)	4z /30mi n- { 90L (150z /m³)	10000#	100000#
r	} I FGv	5z /30mi n- { 90L (175z /m³)		300000#	

各AS手术室适用手术GB50333-2002

+ #	FGvwX	FG切口类C	适用FG提示
K	yC I FGv	K	关节置换FGQUVWOFG` 脑pqQ心脏pqqs 眼q+FG(-无>FG
f	} I FGv	K	胸pqQ整形pqQ泌尿pqQ肝胆胰pqQ骨pq s 普通pq(-~类切口无>FG
m	-• I FGv	f	普通pq(除去~类切口FG)Q妇产q+FG
r	} I FGv	m	肛肠pq` u[类+FG

洁净BC用房的分S标准 GB50333-2013

I 用房+ #	B9: 1; <: 2=>?) @AB"	&' I " #C
K	局X集(送风H域: 0.2z /30min·Φ90L, noH域: 0.4z /30min·Φ90L	局X5#, noH域6#
f	1.5cfu/30min·Φ90L	7#
m	4cfu/30min·Φ90L	8#
r	6cfu/30min·Φ90L	8.5#

洁净BC用房的分S标准 GB50333-2002

+ #	B9: (; <:)=>?) @AB"	表面?) [> 密" (z /cm²)	&' I " # C
K	局X: 0.2z /30mi n- { 90L (5z /m³) noH域: 0.4z /30mi n- { 90L (10z /m³)	5	局X100# noH域1000#
f	1.5z /30mi n- { 90L (50z /m³)	5	10000#
m	4z /30mi n- { 90L (150z /m³)	5	100000#
r	5z /30mi n- { 90L (175z /m³)	5	300000#

建筑——洁净手术部平面布

- ① 洁净手术部平面必须分为洁净g h1 洁净g。洁净g h1 洁净g G> 的联络必须设缓冲室P 传递窗。缓冲室应有洁净" S3, 并h高S3 一侧同S, L 高达到6S。应设r ha室> 的气8] ^。缓冲室面积不应M于3m²; 缓冲室|) 兼作他用。
- ② 负压手术室和感染手术室在出入口处都应设准备室作为缓冲室。负压手术室应有独立出入口。
- ③ \人、物用电梯设在洁净g, 电梯并h1 洁净g D通, 电梯出口处必须设缓冲室
- ④ 换车> 内1 洁净和洁净两g 宜分3 设存车g; 洁车所在g l 应属于洁净g, 并应作为缓冲室
- ⑤ 更衣g 的淋浴和卫V> 应D对封闭, 并不应设于更衣室后部。
- ⑥ y 2> v 4 > 洁净手术室应单独设立1 > 刷子>, 刷子> 不应设[; 加刷手池设在洁净走廊上, 不应YZ交通和环境卫V

建筑装饰

- ① * 建洁净手术部如有设备f, f 内设备、管道的O装h 维修应有足够的操作空>, 设备f 梁} 净高不宜H于2.2m
- ② 洁净手术部内墙面} 部的踢脚不得突出墙面; 踢脚h 地面交界处的阴角应做成R > 30mm的圆角。QR > 40mm (GB50333-2002) R
- ③ 洁净手术室的净高不宜H于2.7m。Q洁净手术室的净高宜为2.8v 3.0m (GB50333-2002) R

净化空调系统


- ① I S v III S 洁净手术室净化空调系统宜能够在H于室温状况} 运行
- ② 洁净手术室及h 其配套的Da B 房应h 其他洁净BC 用房分开设(净化空调系统; I、II S 洁净手术室h 负压手术室应y > 采用独立净化空调系统, III、IV S 洁净手术室| 2> v 3 >, 用一个系统。净化空调系统应有便于调节b 制风量并能I J 稳r 的措施。
- ③ 净化空调系统|) 为集中式P 回风自循环处理] 式。IV S 洁净手术室和III、IV S 洁净BC 用房, | 采用带高中效及其) 上%&效率%&' 的净化风机盘管机+ P 立柜式空调'

手术室排风系统的设(应符, } 列要求

1. 手术室排风系统和BC 用房排风系统应分开设(。各手术室的排风管| 单独设(, { | 并联, 并应和* 风系统联锁。
2. K 压手术室排风管上的高中效%&' 宜设在出口处, \ 设在室内入口处u, 应在出口处设止回阀。
3. 排风管出口不得设在楼板上的设备f 内, 应j k 通^ 室5。
4. y > K 压手术室的排风量不宜H于250m³/h Q 200m³/h (GB50333-2002) R, 需要排4 气味的手术室(如剖腹U 手术室) 排风量不应H于送风量的50%。其他负压房> 排风量由设计t r。

气8 + 织

- ① I S v III S 洁净手术室内集中布(于手术台上] 的i 诱导n 送风装(, 应使包括手术台的一r g l 即手术g 处于洁净气8 形成的主8 g 内。
- ② i 诱导n 送风装(non-aspirating supply diffusers
 - ③ 特指设(在洁净手术室内引导送风气8 从集中布(在d 棚(天花) 上的风口^ } 8 动且很少诱导室内空气的气8 分布装(, 通常出口风速H, 截面风速 |。俗称送风d 棚P 送风天花。
- ④ IV S 手术室| 在d 棚上分散布(送风口。

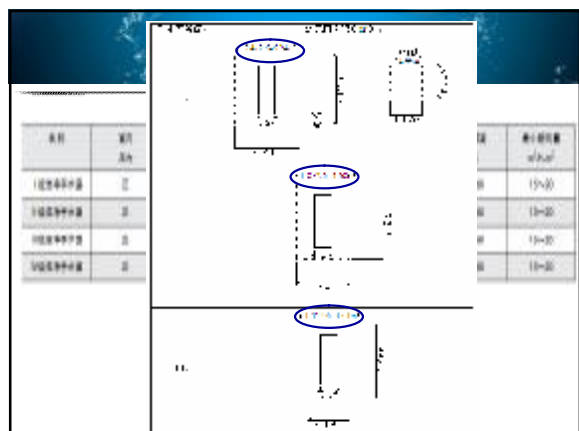

洁净" S3 的检验

- 洁净手术室和洁净BC用房洁净S3的检测，应在系统至少已运行30min，并t 认风速、换气次数、检漏和N压O的检测无明显问题G后进行。
- GB50333-2002: I S 洁净手术室和洁净BC用房检测前，系统应已运行15min，其他洁净房> 应已运行40min
- 送风口集中布(u, 应对手术g和周边g分3检测，测点数不少于3点。
- 送风口分散布(u, 应s 全室统一布点检测，测点| 布，但不应布(在送风口K}])。

含尘浓" 测点位(表

区域	最少测点数	手术区图示
I级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区	5点	
I级周边区	8点(每边内2点)	
II~III级洁净手术室手术区	3点	
II级周边区	6点(长边内2点, 短边内1点)	
IV级洁净手术室局部数等送风口的洁净室	测点数=室初平面积	

含尘浓" 测点位(表 GB50333-2002

区域	最少测点数
I级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区	5点(双对角线布点)
I级周边区	8点(每边内2点)
II~III级洁净手术室手术区	3点(单对角线布点)
II级周边区	6点(长边内2点, 短边内1点)
m# I J H	4点(每J内1点)
r# I F G v \ 分散布	面积>30m² 4点(避开送风口正下方)
置送风口- I V	面积≤30m² 2点(避开送风口正下方)

洁净" S3 的检验

- y次粒子计数' 采样的LM采样量5\$gl 为8.6L (5.66L,) } 各\$gl 应为2.83L.
- 测点布(在距地面0.8m高的平面上, 在手术g检测u应无手术台。 \ 手术台已固r u, 台面上测点应高出台面0.25m, 并应记录在案。
- 在5\$gl 检测u, 采样口应对着气8] ^; \ 在其他\$3gl 检测u, 采样口 ^上。
- \ 检测含尘浓" u, 检测人员不得多于2人, 都应穿洁净工作服, 处于测点} 风^ 的位(, 减少动作。
- \ 检测含尘浓" u, 4无Y灯5, 手术室照明灯应全部打开。

细菌浓" 的检测

- 浮游法测r 浮游菌浓"
 - 浮游法细菌浓" airborne bacterial concentration
 - 简称浮游菌浓"。在空气中用浮游菌采样' 随机采样, 经培养所得单位空气体积中的菌落形成单位的数量, 代表空气中的浮游菌数(cfu/m3)。
- 沉降法测r 沉降菌浓"
 - 沉降法细菌浓" depositing bacterial concentration
 - 简称沉降菌浓"。沉降法称平板暴露法。用培养皿在空气中暴露采样, 盖好培养皿后经%培养得出的菌落形成单位的数量, 代表空气中| 沉降) 来的细菌数(cfu/皿)。

浮游法测r 浮游菌浓"

- 采用浮游法测r 浮游菌浓" u, 细菌浓" 测点数应和被测gl 的含尘浓" 测点点数D同, 且宜在同一位(上。

菌 小

被测区域 " # C	GB 50333—2013	GB 50333—2002
	每点? 4采样e m³1 L2	? 4采样e m³(L)
5#	1.1 10002	0.6(600)
6#	0.31 3002	0.06(60)
7#	0.21 2002	0.03(30)
8#	0.11 1002	0.006(6)
8.5#	0.11 1002	0.006(6)

注: 每次采样时间不应超过30min

讨论 沉降法测r 沉降菌浓" 采样布点法

Ø GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测r 沉降菌浓" u, 细菌浓" 测点数要和被测g l 含尘浓" 测点数(13.3.11-2) D同, 同u 应满足表(13.3.18-2) 规r 的L少培养皿(不含对照皿) 数的要求。

Ø { 就是说s 这两种] 法中布点数多的布点。

表13.3.11-2 含尘浓" 测点数

区域	最少测点数	手术区图示
I 层洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部90° 壁区	2点	
I 级层流区	8点, 每边各2点	
II一级层流手术室手术区	2点	
II一级层流层流区	6点, 每边各2点, 距边各1点	
IV级洁净手术室及全部手术室总风口的洁净室	测点数=√面积(手术区)	

13.3.18-2 菌 小 数

测	洁净度级别	小 数(90, 30min)
5#		13
6#		4
7#		3
8#		2
8.5#		2

测 数。 , 则 于 子30min , 数 算。 , 于 浓度的

洁净手术室沉降法测r 细菌浓" 布点

AS	gl	空气洁净" SS	沉降法测点数	含尘浓" 测点数	布点数 (取大值)	计 (不含对照)
I	手术g	5S	13	5	13	21
	周边g	6S	4	8	8(每边2点)	
II	手术g	6S	4	3	4(四角布点)	10
	周边g	7S	3	6	6(长边内2点, 短边内1点)	
III	手术g	7S	3	3	3(单对角线布点)	9
	周边g	8S	2	6	6(长边内2点, 短边内1点)	
IV	8.5S		2	测点数=√面积(手术区)	测点数=√面积平米数 (1 布点, < 开进风口区])	

沉降法测r 沉降菌浓"

- Ø \送风口集中布(u, 应对手术g和周边g分3检测; \送风口分散布(u, 全室统一检测
- Ø 采样点| 布(在地面上P不高于地面0.8m的任意高" 上。
- Ø 细菌浓" 检测] 法, 应有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿P培养基条做对w试验, y批一个对照皿。第2次是在检测u, 应y室Pyg 1个对照皿, 对操作%程做对照试验: m拟操作%程, 但培养皿P培养基条打开后应又立即封盖。两次对照。果都必须为阴性。

谢谢